G Series　スタンダードタイプ

直結型油回転真空ポンプ
Direct Drive Oil-Sealed Rotary Vacuum Pumps

G-25SA

RoHS対応

実効排気速度表示
Actual pumping speed

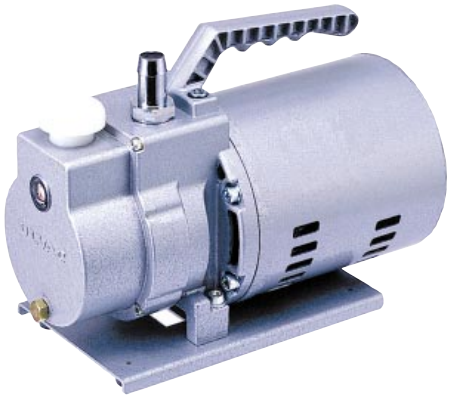

サーマルプロテクター内蔵（手動復帰）
With built-in thermal protector

寸法図 Dimensions

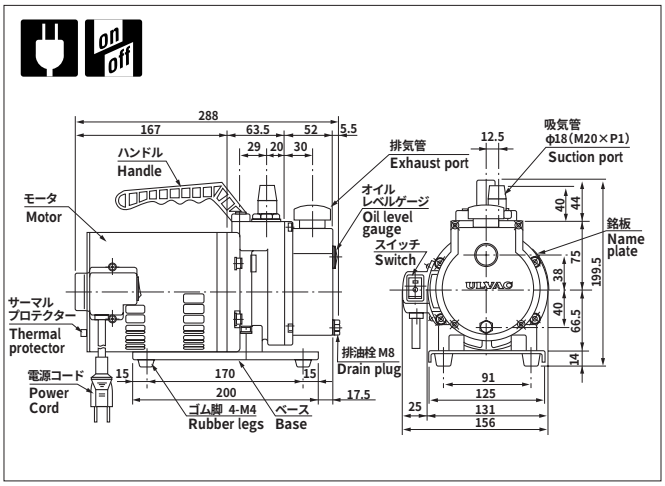

仕様 Specifications

	Unit	50Hz	60Hz
Actual pumping speed 実効排気速度	L/min.	20	24
Ultimate pressure 到達圧力	Pa	9.3	
Motor 使用電動機		1φ,100V,100W,4 poles,split phase starting	
Full load current 全負荷電流	A	3.7	3.0
Oil capacity 油量	mL	230	
Recommended oil 使用油		SMR-100	
Weight 質量	kg	8.5	
Inlet port diameter 吸気管径	mm	O.D.φ18×I.D.φ14	
Ambient operation temp.range 使用雰囲気温度範囲	℃	7〜40	
Overall dimensions 最大寸法	mm	156(W)×288(L)×199.5(H)	

オプショナルパーツ Optional parts

ホース口吸気管（O.D.8、O.D.12、O.D.15、O.D.22）	ホース口排気管（O.D.12、O.D.15、O.D.18）
KF-25吸気管（KF-25×M20）	KF-16排気管（KF-16×G 3/4）
A型吸気管（R1/4-L20オネジ）	KF-25排気管（KF-25×G 3/4）
B型吸気管（Rc1/4メネジ）	オイルミストトラップ（OMT-050A）
C型吸気管（R1/4-L10オネジ）	逆止弁
フィルター付吸気管（O.D.9）	

※詳しくはp.24〜28をご覧ください。

G Series　スタンダードタイプ

直結型油回転真空ポンプ
Direct Drive Oil-Sealed Rotary Vacuum Pumps

G-20DA

実効排気速度表示
Actual pumping speed

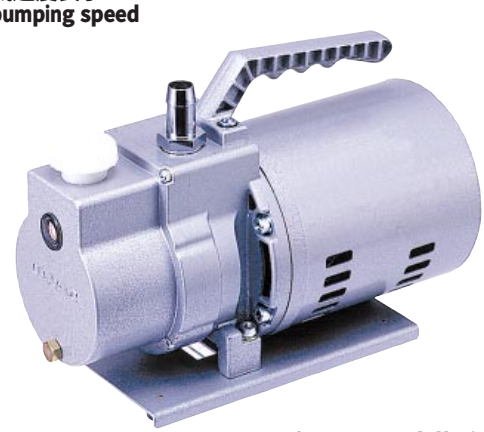

サーマルプロテクター内蔵（手動復帰）
With built-in thermal protector

寸法図 Dimensions

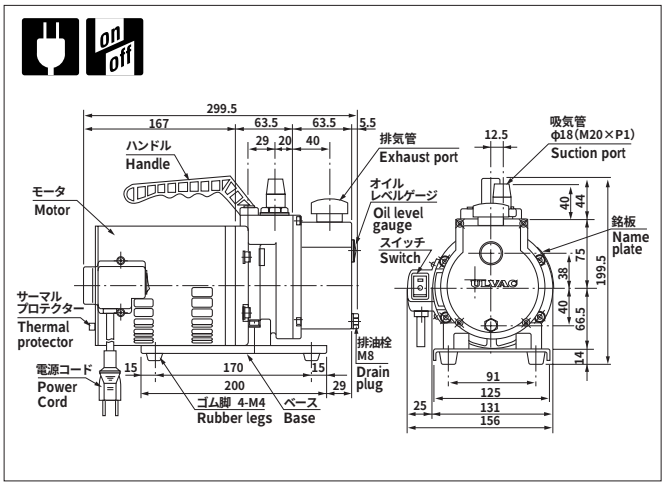

仕様 Specifications

	Unit	50Hz	60Hz
Actual pumping speed 実効排気速度	L/min.	20	24
Ultimate pressure 到達圧力	Pa	1.3×10^{-1}	
Motor 使用電動機		1φ,100V,100W,4 poles,split phase starting	
Full load current 全負荷電流	A	3.7	3.0
Oil capacity 油量	mL	180	
Recommended oil 使用油		SMR-100	
Weight 質量	kg	9	
Inlet port diameter 吸気管径	mm	O.D.φ18×I.D.φ14	
Ambient operation temp.range 使用雰囲気温度範囲	℃	7〜40	
Overall dimensions 最大寸法	mm	156(W)×299.5(L)×199.5(H)	

オプショナルパーツ Optional parts

ホース口吸気管（O.D.8、O.D.12、O.D.15、O.D.22）	ホース口排気管（O.D.12、O.D.15、O.D.18）
KF-25吸気管（KF-25×M20）	KF-16排気管（KF-16×G 3/4）
A型吸気管（R1/4-L20オネジ）	KF-25排気管（KF-25×G 3/4）
B型吸気管（Rc1/4メネジ）	オイルミストトラップ（OMT-050A）
C型吸気管（R1/4-L10オネジ）	インラントラップ*（OMI-100）
フィルター付吸気管（O.D.9）	逆止弁

＊オイルミストトラップアダプターが必要です。
※詳しくはp.24〜28をご覧ください。